**ВНИМАНИЕ!** Подключение светильника к электрической сети производить только при отключенном питающем напряжении.

## 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.

6.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Светильник изготовлен в соответствии с ТУ 27.40.25-001-01974483-2018

7.2 Светильник признан годным к эксплуатации, сертифицирован на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

7.3 Дата выпуска, номер бригады указаны на внутренней этикетке светильника.

## 8. УТИЛИЗАЦИЯ

[illegible]

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

[illegible]

Светильники стационарные общего назначения

Торговой марки "RVE"

Модель: RVE-LBX-LUMO20-PLAZA-5010-GR

# ПАСПОРТ

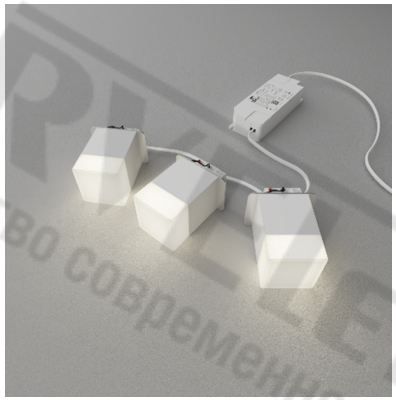

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники с полупроводниковыми источниками света (светодиодами) предназначены для освещения общественных, торговых, офисных и административных помещений.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Светильники соответствуют ТУ 27.40.25-001-01974483-2018 требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

2.2 Характеристики модели:

| Наименование | Номинальная мощность | Цветовая температура | Номинальный световой поток | Габаритные размеры |
|---|---|---|---|---|
| RVE-LBX-LUMO20-PLAZA-5010-2-GR | 6Вт | 4000К | 270лм | 40x40x60мм |
| RVE-LBX-LUMO20-PLAZA-5010-3-GR | 8Вт | 4000К | 405лм | 40x40x60мм |
| RVE-LBX-LUMO20-PLAZA-5010-4-GR | 10Вт | 4000К | 540лм | 40x40x60мм |
| RVE-LBX-LUMO20-PLAZA-5010-5-GR | 12Вт | 4000К | 675лм | 40x40x60мм |
| RVE-LBX-LUMO20-PLAZA-5010-6-GR | 14Вт | 4000К | 810лм | 40x40x60мм |

| | |
|---|---|
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Напряжение сети питания по ГОСТ 32144-2013. | 230В±10% 50Гц |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012 | II |
| Тип кривой светораспределения | Косинусная (Д) |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |

| Общий вид светильника |
|---|
|  |



2.3 Добавочное обозначение БАП означает, что в светильнике установлен блок аварийного питания. Время работы светильника от внутреннего аккумулятора составит 3 часа.
2.4 Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
Светильник – 1шт
[illegible] – 1шт
Паспорт – 1шт

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 **ВНИМАНИЕ!** Установку, демонтаж, чистку светильника, и устранение неисправностей производить только при отключенном питающем напряжении.
4.2 Светильники выполнены по II классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017 и должны быть надежно заземлены.

## 5. ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

[illegible]

5.4 Монтаж:
Выполните электрическое подключение светильника. Поместите светильник в ячейку подвесного потолка Грильято.

| Схема монтажа светильника Рис 1. | Схема подключения Рис. 2 |
|---|---|
| 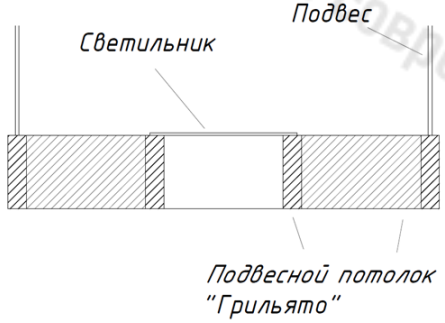 | 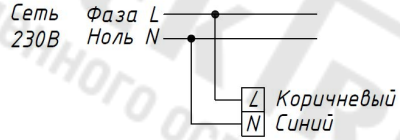 |





5.5 При загрязнении светильника его рассеиватель протирается сухой мягкой тканью.
5.6 **ВНИМАНИЕ**! В случае обнаружения неисправности светильника обратиться в соответствующую эксплуатационную службу (организацию).
5.7 Перед началом эксплуатации светильника с БАП необходима полная зарядка аккумуляторной батареи. Время полной зарядки аккумуляторной батареи БАП составляет 24 часа.

**ВНИМАНИЕ!** Подключение светильника к электрической сети производить только при отключенном питающем напряжении.

RVELEKTRO Производство современного освещения